


EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL · LÍNEA DE CALZADO

Calzado de seguridad

Trece modelos certificados para industria, construcción, logística, alimentos y limpieza. Punteras composite, nano, acero y aluminio; suelas antideslizantes y plantillas anti-perforación no metálicas.

DEWALT FOOTWEAR · 9 MODELOS

SAFETY JOGGER · 4 MODELOS

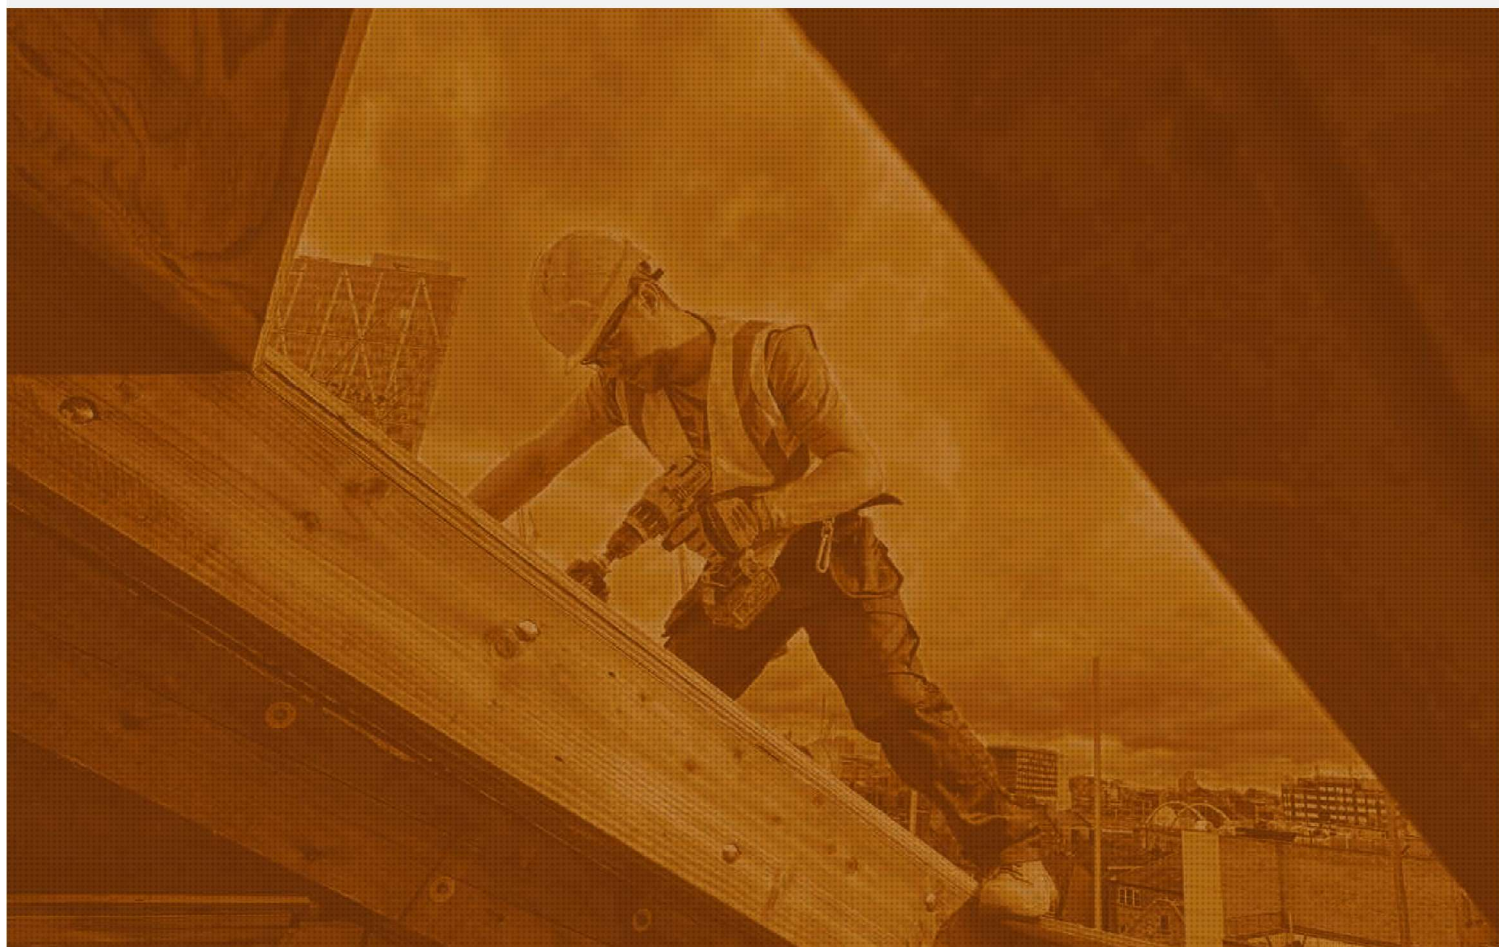

Índice y certificaciones

DEWALT FOOTWEAR

CONNECT EH	03
CONNECT LOW EH	04
Kirksville	05
Halogen Lite	05
Shelton	06
Corinth	06
Manvel	07
Hadley	07
Clemente	08

SAFETY JOGGER

Bestboy2 S3	09
Dakar S3	09
Modulo Lea S3S Mid	10
Bestclog OB	10

REFERENCIA

Comparativa general	11
Contacto y cotizaciones	12



NORMA AMERICANA · ASTM F2413-24

I · C — Impacto (101.75 J) y compresión (2 500 lbf) en puntera.

PR — Plantilla anti-perforación: penetración, flexión y corrosión.

EH — Peligro eléctrico: 18 kV / 60 Hz / 1 min, fuga máx. 1.0 mA.

SR · SRO — Antideslizante en seco, mojado y en aceite.

NORMA EUROPEA · EN ISO 20345 / 20347

S3 — Puntera 200 J, anti-perforación, antiestático, absorción de energía en talón y suela resistente a hidrocarburos.

SRC — Aprueba SRA (cerámica con detergente) y SRB (acero con glicerina).

S3S — Equivalente S3 bajo la revisión 2022, con plantilla textil y ensayos ampliados.

OB — Calzado de trabajo sin puntera de seguridad, para higiene y confort.

PUNTERAS — CUÁL ESPECIFICAR

Composite — No metálica y no conductora. Para plantas con detectores de metales, trabajo eléctrico y ambientes fríos. La más liviana con protección plena.

Nano — Nanocompuesto: la relación peso-resistencia más favorable del portafolio; para jornadas largas de pie.

Acero — Máxima resistencia por costo. Conductora: no usar en trabajo eléctrico ni frío extremo.

Aluminio — Resistencia de metal con cerca de un tercio menos de peso que el acero.

Sin puntera — Calzado de trabajo: confort, higiene y agarre donde no hay riesgo de impacto.

NOTA DE COMPRA

Los pesos indicados corresponden a la muestra de laboratorio en talla US 9 o EU 42 según la ficha del fabricante. Los datos técnicos pueden variar por lote; DISSA entrega la ficha vigente con cada cotización y verifica disponibilidad de tallas antes de confirmar la orden.

CONNECT EH

Bota de trabajo 5" · No metálica · Anti-perforación · SRO aceite

La certificación más completa del portafolio DEWALT: **I · C · EH · PR · SRO** bajo ASTM F2413-24.

Cuero de acción con malla y refuerzo TPU, plantilla composite anti-perforación y hardware 100 % libre de metal.



NEGRO · DWF30357-101



STONE · DWF30357-179

ESPECIFICACIONES

Puntera	588-2WF composite, no metálica
Plantilla base	Composite anti-perforación (PR)
Suela	MT-052 PU / caucho
Upper	Cuero de acción, malla y TPU
Shank	Pro Comfort TPU
Construcción	Pegada (cemented)
Peso muestra	960 g (US 9)
Colores	Negro · Olive · Stone

POR QUÉ ESPECIFICARLA

Cinco categorías ASTM en un solo modelo — impacto, compresión, riesgo eléctrico, perforación y aceite sin combinar referencias.

Sin metal en puntera, plantilla ni herrajes: pasa detectores sin retirar el calzado.

EH hasta 18 000 V en seco, con fuga medida de 0.1 mA contra el máximo de 1.0 mA.

Tracción de 0.96 a 1.09 en seco y 0.62 a 0.67 en mojado, sobre un mínimo de 0.40.



SUELA MT-052



NEGRO · 3/4



STONE · 3/4



SUELA · STONE

CONNECT LOW EH

Zapato bajo · No metálico · Anti-perforación · Impermeable HYDROGUARD



NEGRO · DWF50357-101

Perfil bajo con la misma arquitectura de protección de la bota: puntera composite TT588-2, plantilla composite anti-perforación y herrajes sin metal. Suma membrana **HYDROGUARD** y guarda punta de caucho de 1.9 mm que permite arrodillarse sin desgastar el upper.

Puntera	TT588-2 composite, no metálica
Plantilla base	Composite anti-perforación (PS/PR)
Suela	PB-052 EVA / caucho
Upper	Malla de nylon con KPU y cuero búfalo
Forro	Poliéster con membrana HYDROGUARD
Guarda punta	Caucho scuff cap, 1.9 mm
Tallas	EU 40 – 46

RESULTADOS QUE RESPALDAN LA ESPECIFICACIÓN

80 min

Sin penetración de agua en el ensayo de cuerpo completo (WR).

1 170 N

Fuerza de perforación resistida, sobre el mínimo de 1 100 N.

41 J

Absorción de energía en el talón, contra un mínimo de 20 J.

0 mm

Crecimiento de corte tras 30 000 ciclos de flexión de suela.

CARACTERÍSTICAS

Metal free completo — puntera, plantilla y herrajes.

EH hasta 18 000 V en condiciones secas.

Midsole EVA liviano con caucho antideslizante.

Collar y lengüeta acolchados para jornada larga.

CATEGORÍAS APROBADAS

S I C AS PS SR WR E
SC EH

Evaluado bajo EN ISO 20345:2022+A1:2024 y referenciado a ASTM F2413-24.





Kirksville

671 G

Puntera de aluminio · Café · ASTM F2413-24

Bota moderna de 5" con upper de cuero de alta calidad y entresuela de goma para ligereza y flexibilidad. La puntera de aluminio da resistencia de metal con menos peso que el acero.

Puntera	Aluminio
Construcción	Cementada, entresuela de goma
Tallas	EU 39 – 45

Resistencia eléctrica

Resistente al aceite

Ajuste ancho

Doble densidad



Halogen Lite

620 G

Puntera composite · Café · Impermeable

Puntera composite y membrana impermeable y transpirable sobre suela ligera de EVA/goma. La opción no metálica más liviana entre las botas de cuero de primera calidad.

Puntera	Composite, herrajes sin metal
Suela	EVA / goma, talón Pro Comfort
Tallas	US 7 – 12 · EU 39 – 45

Impermeable

No metálico

Resistencia eléctrica

Ajuste ancho



Shelton

564 G

Puntera nano · Café · DWF30343-104

Bota de 5" con upper de cuero, phylon/goma para ligereza y flexibilidad, talonera de TPU y puntera nano. Libre de metales y la más liviana del portafolio DEWALT.

Puntera Nano, libre de metales

Suela EVA / goma, talón Pro Comfort

Tallas US 7 – 12 · EU 39 – 45

No metálico

Resistencia eléctrica

Resistente al aceite

Doble densidad



Corinth

548 G

Puntera nano · Camel · DWF30332-179

La misma construcción del Shelton en acabado camel y con el peso más bajo de todo el catálogo. Para cuadrillas que pasan la jornada completa de pie y necesitan protección sin metal.

Puntera Nano, libre de metales

Suela EVA / goma, talón Pro Comfort

Tallas US 7 – 12 · EU 39 – 45

No metálico

Resistencia eléctrica

Resistente al aceite

Doble densidad



Manvel

713 G

Puntera composite · Negro · DWF30344-101-10

La máxima protección de la línea: puntera composite, herrajes no metálicos y empeine de triple refuerzo en goma, TPU y cuero impregnado, con membrana impermeable y transpirable.

Puntera Composite, herrajes sin metal

Suela EVA / goma, talón Pro Comfort

Tallas US 7 – 12 · EU 39 – 45

Impermeable

No metálico

Resistencia eléctrica

Ajuste ancho



Hadley

760 G

Puntera de acero · Negro · DWF30346-101-10

Bota impermeable de 5" con inyección directa, puntera y talón protegidos y suela de goma resistente al calor. La construcción más robusta del catálogo para trabajo pesado y superficies calientes.

Puntera Acero

Construcción Inyección directa, suela PU / goma

Tallas US 7 – 12 · EU 39 – 45

Impermeable

Resistente al calor

Resistencia eléctrica

Resistente al aceite

Clemente

540 G

Sin puntera de seguridad · 4 pulgadas · Impermeable · Negro y café

Zapato de trabajo impermeable de 4", con upper de cuero de primera calidad, construcción cementada y suela de goma con phylon. Sin puntera de seguridad: la opción para supervisión, bodega y mantenimiento liviano donde no hay riesgo de impacto pero sí de humedad y superficies resbalosas.



NEGRO · DWF30347-101-10



CAFÉ · DWF30347-104-10



SUELA GOMA + PHYLON

ESPECIFICACIONES

Puntera	Sin puntera de seguridad
Upper	Cuero de primera calidad
Membrana	Impermeable y transpirable
Construcción	Cementada
Suela	Goma + phylon
Tallas	US 6 – 13 · EU 38 – 46

Impermeable

Resistencia eléctrica

Resistente al aceite

Ajuste ancho

CUÁNDO ESPECIFICARLO

El rango de tallas más amplio del catálogo — de US 6 a US 13.

El más liviano de la línea DEWALT: 540 g.

Dos acabados para uniformes con código de color por área.

No sustituye calzado con puntera donde el análisis de riesgo exige protección contra impacto.



Bestboy2 S3

677 G

Puntera de acero · Negro · S3 / SRC

Cuero Barton Action con puntera y entresuela de acero sobre doble densidad PU/PU. Certificado DGUV BGR 191: admite plantillas y adaptaciones ortopédicas, útil cuando la empresa gestiona casos médicos.

Protección	Puntera y entresuela de acero
Suela	PU / PU, pérdida por abrasión 68.5 mm ³
Talón	Absorción de energía 28 J
Tallas	EU 36 – 47 · US 4 – 13

S3 / SRC

Antiestático

Anti-perforación

DGUV BGR 191



Dakar S3

710 G

Puntera de acero · Café, negro y gris · S3 / SRC

Cuero pull-up con forro de microgamuza y la misma protección de acero del Bestboy2, en tres acabados y el rango de tallas más amplio de la línea. Para automotriz, construcción, logística y petróleo y gas.

Protección	Puntera y entresuela de acero
Upper	Cuero pull-up, forro microgamuza
Talón	Absorción de energía 27 J
Tallas	EU 35 – 47 · US 3 – 13

S3 / SRC

Antiestático

Anti-perforación

3 colores



Modulo Lea S3S Mid

670 G

Puntera nano carbono · Café · MDLCHS3SMT

Corte medio en cuero Crazy Horse, sin metal y resistente a la penetración, con suela de caucho Tiger Grip para agarre extremo en barro y piedra. El modelo más certificado de la línea Safety Jogger.

Puntera	Nano carbono, sin metal
Entresuela	Textil anti-perforación
Suela	Caucho Tiger Grip + PU BASF
Tallas	EU 35 – 50

S3S HRO hasta 300 °C ESD HI · CI LG escaleras

SC · FO



Bestclog OB

250 G

Zueco ultraligero · Negro y blanco · OB / SRC

Zueco de EVA expandido en una sola pieza: lavable en máquina a 30 °C y esterilizable química y por UV. El más liviano del catálogo — 250 g — para servicio de comidas, limpieza, alimentos y bebidas y áreas médicas.

Cubierta	EVA expandido, una pieza
Suela	EVA / caucho, abrasión 96 mm ³
Higiene	Lavable 30 °C · esterilizable UV y químico
Tallas	EU 35 – 47 · US 3 – 13

OB / SRC Lavable Esterilizable Sin puntera

Comparativa de los 13 modelos

MODELO	PUNTERA	SUELA	CERTIFICACIÓN	PESO	TALLAS
CONNECT EH	Composite	PU / caucho MT-052	ASTM F2413-24 · I C EH PR SRO	960 g	EU 39 – 45
CONNECT LOW EH	Composite	EVA / caucho PB-052	EN ISO 20345:2022 · ASTM F2413-24	—	EU 40 – 46
Kirksville	Aluminio	Goma, entresuela de goma	ASTM F2413-24	671 g	EU 39 – 45
Halogen Lite	Composite	EVA / goma	ASTM · impermeable	620 g	EU 39 – 45
Shelton	Nano	EVA / goma	ASTM	564 g	EU 39 – 45
Corinth	Nano	EVA / goma	ASTM	548 g	EU 39 – 45
Manvel	Composite	EVA / goma	ASTM · impermeable	713 g	EU 39 – 45
Hadley	Acero	PU / goma, resistente al calor	ASTM · impermeable	760 g	EU 39 – 45
Clemente	Sin puntera	Goma + phylon	Calzado de trabajo · impermeable	540 g	EU 38 – 46
Bestboy2 S3	Acero	PU / PU	S3 / SRC · ASTM F2413:2018	677 g	EU 36 – 47
Dakar S3	Acero	PU / PU	S3 / SRC · ASTM F2413:2018	710 g	EU 35 – 47
Modulo Lea S3S	Nano carbono	Caucho Tiger Grip + PU BASF	S3S · HRO ESD HI CI LG · ASTM 2024	670 g	EU 35 – 50
Bestclog OB	Sin puntera	EVA / caucho	OB / SRC · EN ISO 20347	250 g	EU 35 – 47

DETECTORES DE METAL

CONNECT EH, CONNECT LOW EH, Halogen Lite, Shelton, Corinth, Manvel y Modulo Lea son 100 % libres de metal.

TRABAJO ELÉCTRICO

Los dos CONNECT llevan EH certificado a 18 kV con fuga máxima de 1.0 mA. Evite puntera de acero o aluminio.

HUMEDAD Y ACEITE

Halogen Lite, Manvel, Hadley y Clemente traen membrana impermeable. CONNECT EH añade SRO en aceite.

ALIMENTOS Y LIMPIEZA

Bestclog para áreas lavables y esterilizables; Modulo Lea cuando el área exige puntera de seguridad.

Hablemos de su programa de calzado

Enviamos muestras para prueba de talla y ajuste, fichas técnicas vigentes y cotización por volumen. Si necesita definir qué modelo corresponde a cada puesto, revisamos su matriz de riesgo con usted.

CONTACTO DIRECTO

+506 8831 3499

TELÉFONO Y WHATSAPP

cristhian@dissa.cr

josue@dissa.cr

CORREO

AL SOLICITAR SU COTIZACIÓN

Modelo y cantidad estimada por talla.

Riesgos del puesto: impacto, eléctrico, perforación, humedad, calor, superficies resbalosas.

Si el área tiene detectores de metal o requisitos de higiene.

Fecha requerida de entrega y punto de despacho.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEWALT FOOTWEAR Y SAFETY JOGGER
COSTA RICA · 2026